




INDUSTRIAS NOVACERAMIC

®Tabiques para el diseño arquitectónico y estructural
Emilio Sanchez Piedras N° 100, Cd. Industrial Xicoténcatl, Tetla, 90434 Tlaxcala, México

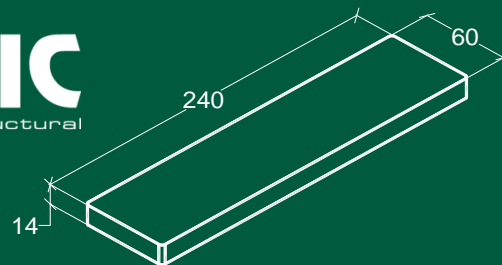

Ficha Técnica Comercial

FACHALETA RUSTICO 6 DECORATIVOS

N° Revisión:1

Elaboración: 03/08/2017

Revisión: 03/08/2017

FACH06RUST

Fachaletas de Barro Natural

Para acabados que impliquen el revestimiento de pisos, muros, techos, columnas, fachadas, etc.

NATURAL



ROJO



SALMON



GRIS



ARENA



TABACO



MARRON



MONARCA



BURDEOS



ARIZONA



ROCA



YUMA



SAHARA



COLORES BAJO PEDIDO

* Consultar las últimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de Novaceramic S.A. de C.V. www.novaceramic.com.mx

**Las imágenes aquí mostradas son de uso ilustrativo, puede haber variaciones de color por procesos de impresión.

*** Para la limpieza final de muros hechos a base de ladrillo aparente "natural" se recomienda la utilización de productos para barro

****De acuerdo a la Nota No. 2 de norma NMX-C-404-ONNCE "Industria de la construcción- Bloques, tabiques o ladrillo y tabicones para uso estructural-Especificaciones y métodos de prueba no aplica prueba de resistencia al fuego"

*****La tonalidad de la pieza y/o acabado puede variar de un lote a otro

*****Confirmar la cantidad de piezas por pallet con su asesor comercial.

*****Confirmar la cantidad mínima de pedido con su asesor comercial.

DIMENSIONES (mm)		
60	14	240
alto	ancho	largo
Tolerancia dimensional: ± 3 mm		
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA		
Pzas/m2	57.14	Pzas
Peso/pieza	0.30	kg
Espesor de muro	1.40	cm
Peso del Sistema	37.14	kg/m ²
CARACTERISTICAS POR PALLET		
Piezas / pallet	2520.0	pzas
Peso Pallet	756	kg
Rendimiento Pallet	44.1	m ²
Atados /pallet	42	Atados
Piezas / Atado	60.0	pzas
Peso Atado	18	kg
Rendimiento Atado	1.1	m ²
INFORMACION DE ENTREGA		
Camión torton	24	pallet
Tráiler	42	pallet
CARACTERISTICAS TECNICAS		
Resistencia Promedio Compresión Simple (f _p)	200.00	kg/cm ²
Resistencia Compresión de la Mampostería (f*m)	-	kg/cm ²
Resistencia Compresión Diagonal Muretes (V*m)	-	kg/cm ²
Modulo de Elasticidad de la Mampostería (Em)	-	kg/cm ²
Modulo Rigidez a Cortante de Mampostería (Gm)	-	kg/cm ²
% De Absorción con Respecto al Peso	16-18	%
Conductividad Térmica de la Pieza (Apieza)	0.142	W/m x °K
Resistencia Térmica del Sistema (RT _s)	0.126	m ² x °K/W

Página 1 de 1



SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO CERTIFICADO
"MURO CON BASE EN TABIQUES MULTIPERFORADOS NOVACERAMIC"
CUMPLE CON NMX-460-ONNCE
DIT/349.1/



REPELLABLES Conductividad térmica		
Materia prima (arcilla)	Valor	Unidades
Productos Multiperforados	0.1252	W / m · K
APARENTES Conductividad térmica		
Materia prima (arcilla)	Valor	Unidades
Productos Aparentes	0.1011	W / m · K