




# INDUSTRIAS NOVACERAMIC

®Tabiques para el diseño arquitectónico y estructural  
Emilio Sanchez Piedras N° 100, Cd. Industrial Xicoténcatl, Tetla, 90434 Tlaxcala, México

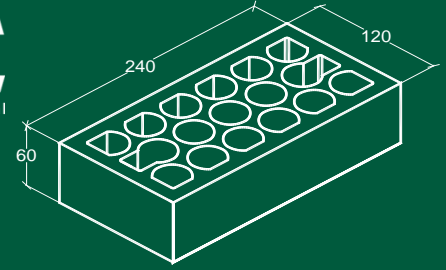

## Ficha Técnica Comercial

### Multex 6/12

Tabique Liso color en masa


N° Revisión: 2

Elaboración: 04/01/2017

Revisión: 04/01/2017


MULLMASA612

La Pieza Multiperforada del sistema, por su ligereza y desempeño estructural permite al desarrollador reducir peso y al mismo tiempo aportar resistencia a la estructura. Por su color en masa y textura es ideal para interiores y exteriores. Con su gran variedad de diseños son ideales para la expresión final de cada

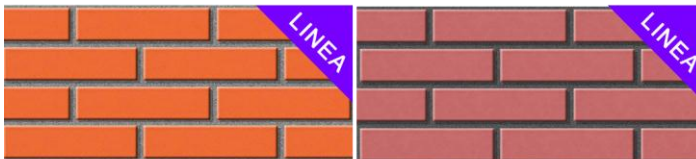


Natural

Rojo

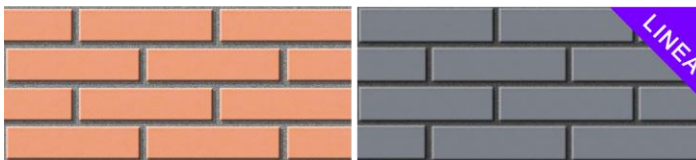


Salmon

Gris

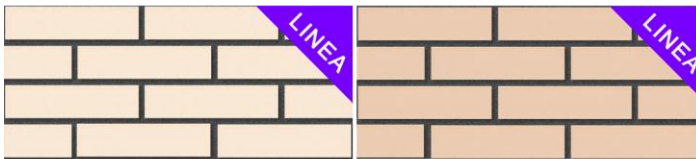

Blanco

Arena

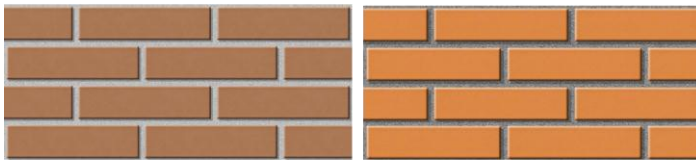

Marrón

Tabaco

\* Consultar las últimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de Novaceramic S.A. de C.V. [www.novaceramic.com.mx](http://www.novaceramic.com.mx)

\*\*Las imágenes aquí mostradas son de uso ilustrativo, puede haber variaciones de color por proceso de impresión.

\*\*\* Para la limpieza final de muros hechos a base de ladrillo aparente "natural" se recomienda la utilización de productos para barro

\*\*\*\*De acuerdo a la Nota No. 2 de norma NOM-C-404-ONNCE "Industria de la construcción- Bloques, tabiques o ladrillo y tabicones para uso estructural-Especificaciones y métodos de prueba no aplica prueba de resistencia al fuego"

\*\*\*\*\*La tonalidad de la pieza y/o acabado puede variar de un lote a otro

\*\*\*\*\*Confirmar la cantidad de piezas por pallet y colores con su asesor comercial.

DIMENSIONES (mm)		
60	120	240
alto	ancho	largo
Tolerancia dimensional: ± 3 mm		
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA		
Pzas/m <sup>2</sup>	57.14	Pzas
Peso/pieza	1.70	kg
Espesor de muro	12.00	cm
Peso del Sistema	180.08	kg/m <sup>2</sup>
PIEZA LISO NATURAL		
Piezas / pallet	420.0	pzas
Peso Pallet	714	kg
Rendimiento Pallet	7.4	m <sup>2</sup>
PIEZA LISO COLOR		
Piezas / pallet	392.0	pzas
Peso Pallet	666.4	kg
Rendimiento Pallet	6.9	m <sup>2</sup>
INFORMACION DE ENTREGA		
Camión torton	24	pallet
Tráiler	42	pallet
CARACTERISTICAS TECNICAS		
Resistencia Promedio Compresión Simple ( $\bar{f}_p$ )	200.00	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia Compresión de la Mampostería ( $f^*m$ )	60.00	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia Compresión Diagonal Muretes ( $V^*m$ )	6.50	kg/cm <sup>2</sup>
Modulo de Elasticidad de la Mampostería ( $E_m$ )	39166.00	kg/cm <sup>2</sup>
Modulo Rigidez a Cortante de Mampostería ( $G_m$ )	11498.00	kg/cm <sup>2</sup>
% De Absorción con Respecto al Peso	16-18	%
Conductividad Térmica de la Pieza ( $\lambda_{pieza}$ )	0.149	W/m x °K
Resistencia Térmica del Sistema ( $RT_s$ )	0.787	m <sup>2</sup> x °K/W



SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO CERTIFICADO  
"MURO CON BASE EN TABIQUES MULTIPERFORADOS NOVACERAMIC"  
CUMPLE CON NOM-460-ONNCE  
DIT/349.1/

NOM ONNCE MATERIA PRIMA CERTIFICADA  
NOM-018-ENER-2011  
HECHO EN MEXICO  
EMPRESA CERTIFICADA EN EL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2008

REPELLABLES Conductividad térmica		
Materia prima (arcilla)	Valor	Unidades
Productos Multiperforados	0.1252	W / m · K
APARENTES Conductividad térmica		
Materia prima (arcilla)	Valor	Unidades
Productos Aparentes	0.1011	W / m · K