




INDUSTRIAS NOVACERAMIC

®Tabiques para el diseño arquitectónico y estructural
Emilio Sanchez Piedras N° 100, Cd. Industrial Xicoténcatl, Tetla, 90434 Tlaxcala, México

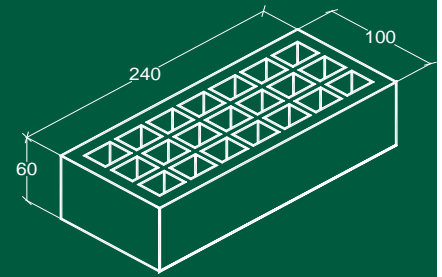

Ficha Técnica Comercial

Multex Rustico Difuminado 6/10

Tabique Rustico color en masa

N° Revisión:1

Elaboración: 04/01/2017

Revisión: 04/01/2017

MULRDMASA610

La Pieza Multiperforada del sistema, por su ligereza y desempeño estructural permite al desarrollador reducir peso y al mismo tiempo aportar resistencia a la estructura. Por su color en masa y textura es ideal para interiores y exteriores. Con su gran variedad de diseños son ideales para la expresión final de cada proyecto.



Monarca

Burdeos



Sahara

Roca



Arizona

Yuma

COLORES BAJO PEDIDO

* Consultar las ultimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de Novaceramic S.A. de C.V. www.novaceramic.com.mx

**Las imágenes aquí mostradas son de uso ilustrativo, puede haber variaciones de color por procesos de impresión.

*** Para la limpieza final de muros hechos a base de ladrillo aparente "natural" se recomienda la utilización de productos para barro.

****De acuerdo a la Nota No. 2 de norma NMX-C-404-ONNCE "Industria de la construcción- Bloques, tabiques o ladrillo y tabicones para uso estructural-Especificaciones y métodos de prueba no aplica prueba de resistencia al fuego"

*****La tonalidad de la pieza y/o acabado puede variar de un lote a otro

*****Confirmar la cantidad de piezas por pallet con su asesor comercial.

Página 1 de 1

DIMENSIONES (mm)		
60	100	240
alto	ancho	largo
Tolerancia dimensional: ± 3 mm		
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA		
Pzas/m ²	57.14	Pzas
Peso/pieza	1.50	kg
Espesor de muro	10.00	cm
Peso del Sistema	153.47	kg/m ²
INFORMACION DE ENTREGA		
Piezas / pallet	448.0	pzas
Peso Pallet	672	kg
Rendimiento Pallet	7.8	m ²
Camión torton	24	pallet
Tráiler	42	pallet
CARACTERISTICAS TECNICAS		
Resistencia Promedio Compresión Simple (\bar{f}_p)	200.00	kg/cm ²
Resistencia Compresión de la Mampostería (f^*m)	60.00	kg/cm ²
Resistencia Compresión Diagonal Muretes (V^*m)	6.50	kg/cm ²
Modulo de Elasticidad de la Mampostería (E_m)	39166.00	kg/cm ²
Modulo Rigidez a Cortante de Mampostería (G_m)	11498.00	kg/cm ²
% De Absorción con Respecto al Peso	16-18	%
Conductividad Térmica de la Pieza (λ_{pieza})	0.132	W/m x °K
Resistencia Térmica del Sistema (RT_s)	0.739	m ² x °K/W

Texturas Disponibles



SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO CERTIFICADO
"MURO CON BASE EN TABIQUES MULTIPERFORADOS NOVACERAMIC"
CUMPLE CON NMX-460-ONNCE
DIT/349.1/

NOM ONNCE MATERIA PRIMA CERTIFICADA
NOM-018-ENER-2011
HECHO EN MEXICO
EMPRESA CERTIFICADA EN EL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2008

REPELLABLES Conductividad térmica		
Materia prima (arcilla)	Valor	Unidades
Productos Multiperforados	0.1252	W / m · K
APARENTES Conductividad térmica		
Materia prima (arcilla)	Valor	Unidades
Productos Aparentes	0.1011	W / m · K