




INDUSTRIAS NOVACERAMIC

@Tabiques para el diseño arquitectónico y estructural
Emilio Sanchez Piedras N° 100, Cd. Industrial Xicoténcatl, Tetla, 90434 Tlaxcala, México

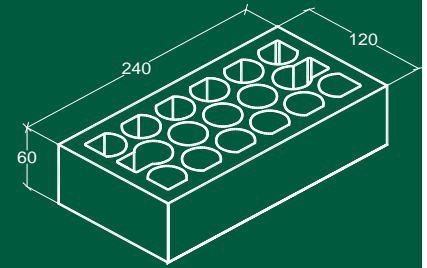

Ficha Técnica Comercial

Multex Rustico Difuminado 6/12

Tabique Rustico color en masa

N° Revisión:1

Elaboración: 03/08/2017

Revisión: 03/08/2017

MULRDMASA612

La Pieza Multiperforada del sistema, por su ligereza y desempeño estructural permite al desarrollador reducir peso y al mismo tiempo aportar resistencia a la estructura. Por su color en masa y textura es ideal para interiores y exteriores. Con su gran variedad de diseños son ideales para la expresión final de cada proyecto.

MONARCA



BURDEOS



YUMA



ARIZONA



ROCA



SAHARA



COLORES BAJO PEDIDO

* Consultar las últimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de Novaceramic S.A. de C.V. www.novaceramic.com.mx

Las imágenes aquí mostradas son de uso ilustrativo, puede haber variaciones de color por procesos de impresión. * Para la limpieza final de muros hechos a base de ladrillo aparente "natural" se recomienda la utilización de productos para barro.

****De acuerdo a la Nota No. 2 de norma NMX-C-404-ONNCE "Industria de la construcción- Bloques, tabiques o ladrillo y tabicones para uso estructural-Especificaciones y métodos de prueba no aplica prueba de resistencia al fuego"

****La tonalidad de la pieza y/o acabado puede variar de un lote a otro

*****Confirmar la cantidad de piezas por pallet con su asesor comercial.

Página 1 de 1

DIMENSIONES (mm)		
60	120	240
alto	ancho	largo
Tolerancia dimensional: ± 3 mm		
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA		
Pzas/m ²	57.14	Pzas
Peso/pieza	1.70	kg
Espesor de muro	12.00	cm
Peso del Sistema	176.31	kg/m ²
INFORMACION DE ENTREGA		
Piezas / pallet	392.0	pzas
Peso Pallet	666.4	kg
Rendimiento Pallet	6.9	m ²
Camión torton	24	pallet
Tráiler	42	pallet
CARACTERISTICAS TECNICAS		
Resistencia Promedio Compresión Simple (\bar{f}_p)	200.00	kg/cm ²
Resistencia Compresión de la Mampostería (f^*m)	60.00	kg/cm ²
Resistencia Compresión Diagonal Muretes (V^*m)	6.50	kg/cm ²
Modulo de Elasticidad de la Mampostería (E_m)	39166.00	kg/cm ²
Modulo Rigidez a Cortante de Mampostería (G_m)	11498.00	kg/cm ²
% De Absorción con Respecto al Peso	16-18	%
Conductividad Térmica de la Pieza (λ_{pieza})	0.149	W/m x °K
Resistencia Térmica del Sistema (RT_s)	0.878	m ² x °K/W

Texturas Disponibles



Rústico



SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO CERTIFICADO
"MURO CON BASE EN TABIQUES MULTIPERFORADOS NOVACERAMIC"
CUMPLE CON NMX-460-ONNCE
DIT/349.1/



REPELLABLES Conductividad térmica		
Materia prima (arcilla)	Valor	Unidades
Productos Multiperforados	0.1252	W / m · K
APARENTES Conductividad térmica		
Materia prima (arcilla)	Valor	Unidades
Productos Aparentes	0.1011	W / m · K