



FICHA TÉCNICO COMERCIAL


Tabicimbra 15

TAC1524REST

Elaboración: 03-ago-17

Revisión: 03-ago-17

REPELLABLES

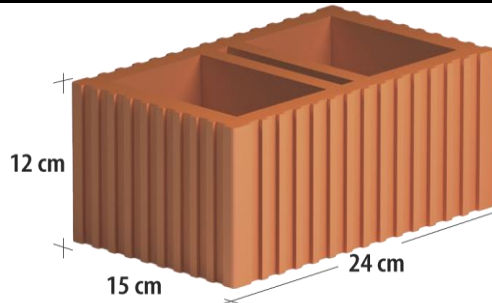


Elaborado y Aprobado por:



Departamento Técnico-Comercial

Descripción: Tabique Doble Hueco industrializado de alta resistencia Diseñado para alojar estructuras e instalaciones. Recomendadas para la construcción que requiere ligereza y velocidad de avance, con acabado estriado para la aplicación de revestimientos. Colocación igual que el tabique rojo, pero con mayor rendimiento y eficiencia estructural

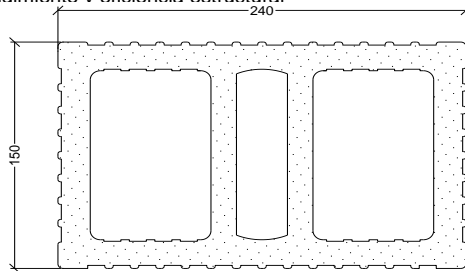

MEDIDAS NOMINALES			TOLERANCIAS DIMENSIONALES		
Largo (l)	240	mm	±	3.00	mm
Alto (h)	120	mm	±	3.00	mm
Ancho (a)	150	mm	±	3.00	mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA	
Línea / Familia de Producto	REPELLABLES
Pzas/m ² con junta de mortero de 1 cm	30.77 Pzas
Espesor del Muro (t) sin aplanados	15.00 cm
Mortero para juntas de 1 cm de espesor	10.10 l/m ²
Peso promedio de la pieza	3.50 kg
Peso promedio del muro solo con mortero	127.89 kg/m ²
Espesor de Aplanado Recomendado	0.50 cm
Acabado del sistema	Estriado

CARACTERÍSTICAS POR PALET			CARACTERÍSTICAS POR TRANSPORTE			
CONTENIDO	192.0	Pzas	CAMIÓN TORTON	24	Palets	4608 Pzas
PESO PROMEDIO (kg)	672.0	Kg	TRAILER	42	Palets	8064 Pzas
RENDIMIENTO PROMEDIO POR PALET	6.24	m ²	Forma de entrega:	Palet envuelto en plástico retráctil		

PROPIEDADES DEL SISTEMA Y LA PIEZA		SÍMBOLO	NORMA	RESULTANTE	
ESPECIFICACIÓN DE LA PIEZA	Clasificación de la Pieza	-	NMX-C-404-ONNCCCE	Tabique Largo <300 mm	
	Configuración de la pieza	-		Hueca	
	Material de fabricación	-		Arcilla Extruida	
PROPIEDADES MECÁNICAS	Resistencia Promedio a la Compresión Simple	f _p	NMX-C-404-ONNCCCE	120.00	kg/cm ²
				11.79	Mpa
	Resistencia de Diseño a la Compresión Simple	f [*] p	NMX-C-404-ONNCCCE	80.00	kg/cm ²
				7.86	Mpa
	Resistencia a Compresión de la Mampostería	f [*] m	NMX-C-464 ONNCCCE	40.00	kg/cm ²
	Resistencia a Compresión Diagonal de Muretes	V [*] m		3.00	kg/cm ²
	Modulo de Elasticidad de la Mampostería	Em	NMX-C-464-ONNCCCE	-	kg/cm ²
Modulo de Rigidez a Cortante de la Mampostería	Gm	-		kg/cm ²	
PROPIEDADES TÉRMICAS	% De Absorción con Respecto al Peso	-	NMX-C-404-ONNCCCE	16-18	%
	Conductividad Térmica de la Pieza	λ _{pieza}	NMX-C-460-ONNCCCE	0.224	W/m x °K
	Resistencia Térmica de la Pieza	R _{TP}		0.670	m ² x °K/W
Resistencia Térmica del Sistema	R _{TS}	0.874		m ² x °K/W	
DENSIDAD	Masa contenida en Volumen	ρ	NMX-C-126-ONNCCCE	1734.220	kg/m ³
RESISTENCIA AL FUEGO ⁽²⁾	Resistencia al Fuego	R _f	NMX-C-307-ONNCCCE	No Aplica	

Observaciones:

⁽¹⁾ Consultar las últimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de Novaceramic S.A. de www.novaceramic.com.mx
⁽²⁾ De acuerdo a la Nota No. 2 de norma NMX-C-404-ONNCCCE "Industria de la construcción- Bloques, tabiques o ladrillo y tabicones para uso estructural- Especificaciones y métodos de prueba" no aplica esta prueba.



SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO CERTIFICADO
 "MURO CON BASE EN TABIQUES MULTIPERFORADOS NOVACERAMIC"
CUMPLE CON NMX-460-ONNCCCE
DIT/349.1/



REPELLABLES Conductividad térmica		
Materia prima (arcilla)	Valor	Unidades
Productos Multiperforados	0.1252	W / m · K
APARENTES Conductividad térmica		
Materia prima (arcilla)	Valor	Unidades
Productos Aparentes	0.1011	W / m · K